



**KLAAR VOOR
GEBRUIK**



**EENVOUDIG TE
INSTALLEREN**



Ditec Olly E

Automatisaties voor schuifdeuren

NL

GER UISL OOS

Met **Ditec Olly E** kunt u de blinden open- en dichtdoen zonder dat u naar buiten hoeft of, in geval van slecht weer, zonder dat u de ramen open hoeft te doen. Deze automatisering kan in talrijke omgevingen (huiselijke, commerciële en industriële) toegepast worden om ook reeds bestaande en zowel in het zicht als verborgen schuifdeuren en -ramen te automatiseren.

Ditec Olly E

Beweegt geruisloos uw deuren en ramen
Ontdek hoe u uw omgeving comfortabel kunt maken

Comfortabel

Ditec Olly E, compact qua afmetingen en betrouwbaar qua werking, is ontwikkeld om schuifdeuren en -ramen, ook buiten, te automatiseren.

Handig

Ditec Olly E werkt geruisloos en kan een vleugel met een gewicht tot 80 kg verplaatsen. De besturingsimpuls van de automatisatie om te openen of te sluiten wordt door middel van een drukknopkast of afstandsbediening gegeven. Zo kan de gebruiker, als het om buitendeuren en -ramen gaat, de automatisatie in werking stellen zonder dat hij het raam open hoeft te doen. Daardoor worden onaangename temperatuurverschillen tussen buiten en binnen vermeden.

Concreet nut

De automatisatie van deuren en ramen kan verder centraal bediend worden door alle bedieningsschakelaars op één plek in de woning te plaatsen.

Op die manier kunnen alle openingen en sluitingen van de deuren en ramen op een intelligente manier gecontroleerd worden waardoor het leven en de dagelijkse handelingen vereenvoudigd en verbeterd worden.

Dit is een concreet voordeel vooral voor oudere personen of mensen met een beperking die dankzij de bediening van binnenuit niet meer naar alle plaatsen of naar buiten hoeven te gaan.


Een handige montageset

De automatisatie wordt in een set geleverd inclusief:


- een aandrijving
- de transmissieriem
- twee riembevestigingen
- een besturingskast met ingebouwde draadloze ontvanger.



Afmetingen

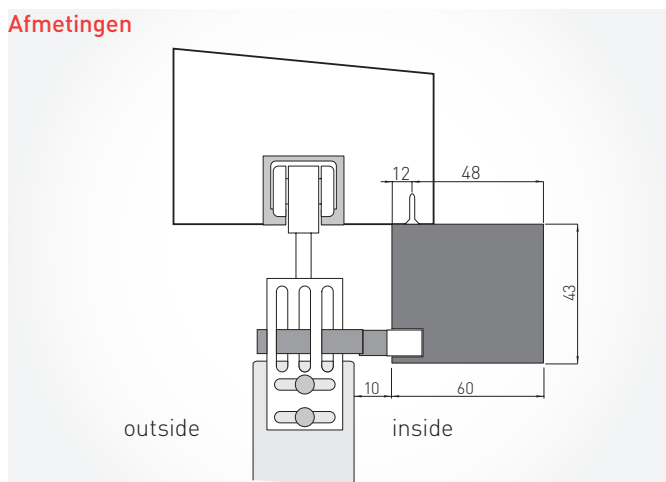

Installatievoorbeeld

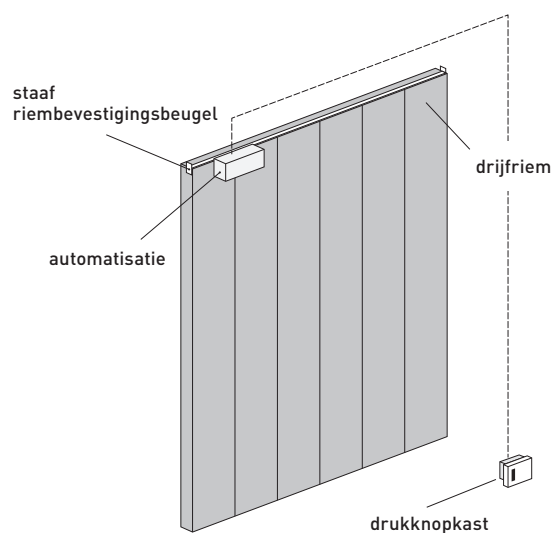

Productoverzicht

KJE

set OLLYE

Technische kenmerken en functionaliteit van het systeem

Technische specificaties

Omschrijving	Olly E
Elektromechanische aandrijving	voor schuiframen en -luiken
Maximaal draagvermogen	80 kg
Gebruiksklasse	2 - licht
Intermittentie	S2 = 7 min / S3 = 15%
Stroomvoorziening motor	19 V=
Stroomopname	1,8 A
Koppel/duwkracht	50 Nm
Openingsnelheid	0,1 m/s
Sluitingsnelheid	0,1 m/s
Maximale opening	3,5 m
Werkings temperatuur	-20°C / +55°C
Beschermingsgraad	IP 20
Afmetingen van het product (mm)	60x43x120
Stuurkast	R02H

Functies stuurkast

Omschrijving	R02H
Stuurkast	voor 1 19 V= motor met ingebouwde ontvanger
Netstroomvoorziening	230 Vca / 50/60 Hz
Energiebesparing	verminderd verbruik in stand-by en tijdens gebruik
Aantal motoren	1
Stroomvoorziening motor	19 V= / 1,8 A
Stop	■
ODS - hindernisdetectie (als er een hindernis waargenomen wordt, stopt het systeem of wordt de beweging omgekeerd)	■
Besturing open	■
Besturing sluiten	■
Besturing stap-voor-stap	■



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Is aanwezig in: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Turkije en Canada.

Voor adressen en contactgegevens, ga naar onze website www.ditecentrematic.com

