



SCANNEZ
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

ELECTRADROP-E



500 K CYCLES

STAINLESS MATERIAL

PREMIUM QUALITY



LOCINOX[®]

Let's make it better together

Verrou de sol électrique motorisé avec fonctionnalité Fail Close

Verrou de sol électrique motorisé 24V avec une course de 120 mm pour un verrouillage sécuritaire des portes battantes automatisées.


Avec un verrou de sol électrique vous soulagez également les moteurs de la porte.



Découvrir plus : locinox.com | help@locinox.com



SCANNEZ
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

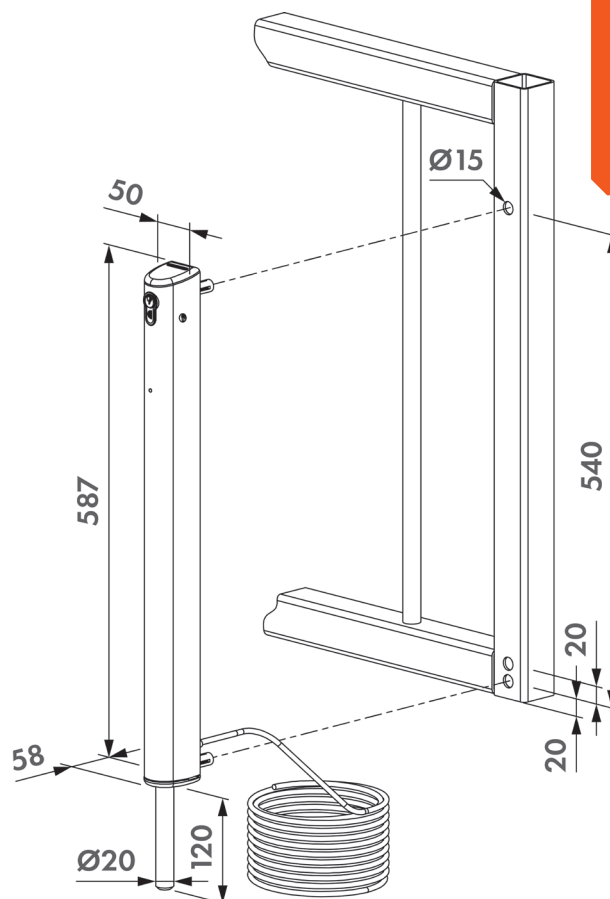

LOCINOX®

Electradrop-E

Verrou de sol électrique motorisé
avec fonctionnalité Fail Close

Qu'est-ce qui le rend spécial ?

- Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte
- Détection et mémorisation automatique du signal continu ou de l'impulsion
- Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par clé
- En cas de surpression, la détection d'obstacle intégrée permettra de bloquer la descente de la tige du verrou afin d'éviter les accidents
- Verrouillage : 120 mm
- Diamètre du verrou de sol : 20 mm
- Livré avec 5 m de câble
- Livré avec cylindre 27×10 ref : 3012-37-STD



Caractéristiques

Configurations	ELECTRADROP-E ELECTRADROP-E-P
Taille du profil du portail	Min 40 mm
Boîtier	Aluminium anodisé
Cylindre	Demi-cylindre Euro (inclus)
Spécifications électriques	U=24VDC±20%; IMAX=2.2A; P=20mW/55W (MAX)
Fixation	Quick-Fix (2x)
Résistance aux intempéries	IP66
Couleur	RAL 9005 / argent
Garantie	2 ans
Alimentation électrique	PowerStone - 24V DC 60W