



## A1101 WHITE EDITION

### MONITEUR INTÉRIEUR IP

Pour la communication de porte dans les maisons unifamiliales  
et multifamiliales



Le moniteur intérieur IP DoorBird est le complément idéal à n'importe quel interphone vidéo IP DoorBird. Il offre une excellente qualité vidéo et audio. Le design compact et discret est en harmonie avec tous les environnements.

L'écran du moniteur intérieur est en verre de sécurité Corilla® inrayable. Toutes les fonctions sont accessibles en quelques secondes via l'interface utilisateur intuitive qui est pourvue de symboles clairs.


Des boutons-poussoirs munis de symboles sont également disponibles afin d'atteindre les fonctions principales du moniteur sans utiliser l'écran tactile.

Cela rend l'utilisation du moniteur intérieur :

- intuitive et confortable
- accessible pour toutes les tranches d'âge
- possible avec des gants

Une sonnerie individuelle peut être définie pour chaque interphone vidéo IP DoorBird, ce qui vous permet de savoir directement où se trouve votre visiteur (porte d'entrée, portail, etc.). La couleur de la barre d'état LED disposée sous le moniteur intérieur peut être sélectionnée librement.

L'installation du moniteur intérieur est terminée en moins de 10 minutes. La connexion au réseau se fait par WiFi ou câble réseau. Si le moniteur intérieur est

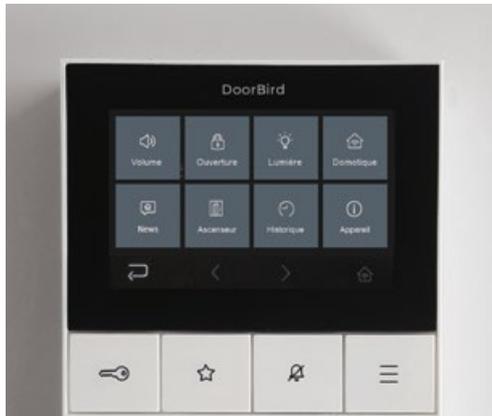

Vue des boutons de commandes tactiles



Communication d'espace à espace



Socle de table „A8003“ en option

## AVANTAGES

### Les avantages de la technologie IP

- Ouverture des portes et contrôle des ascenseurs
- Historique des visiteurs (enregistrement gratuit via le cloud)
- Prévisions météorologiques
- Contrôle domotique (IP, TCP, HTTPS, relais, etc.)
- Configuration à distance via l'application DoorBird

### Interface Intuitive

- Écran tactile couleur 4"
- Verre de sécurité Gorilla® résistant aux rayures

### Audio Bidirectionnel

- Audio HD, jusqu'à 102 dB
- 50 sonneries

### Boîtier Compact

- 5 boutons-poussoirs pour les fonctions principales
- Couleur de la barre d'état LED configurable

### Portée Illimitée


- Compatible WLAN, Ethernet, PoE
- Convient pour plusieurs interphones vidéo IP DoorBird

### Fonctions supplémentaires

- Système d'ouverture automatique des portes, p.ex. pour les bureaux
- Compatible avec SIP et PBX

connecté via un câble réseau, il peut être alimenté en courant via Power over Ethernet (PoE). Toutes les fonctions du moniteur intérieur et des interphones vidéo DoorBird qui y sont connectés, sont conservées dans le réseau local lors de défaillance de l'internet. Le moniteur intérieur peut accéder à tous les interphones vidéo DoorBird connectés via internet et ce partout dans le monde.

Si plus d'un moniteur intérieur est utilisé, la communication de pièce à pièce entre tous les moniteurs intérieurs est prise en charge. Un téléphone SIP peut également être appelé en appuyant sur un bouton, par exemple pour contacter un concierge ou un gardien. Les appels du téléphone SIP vers le moniteur intérieur et l'interphone vidéo sont également possibles.

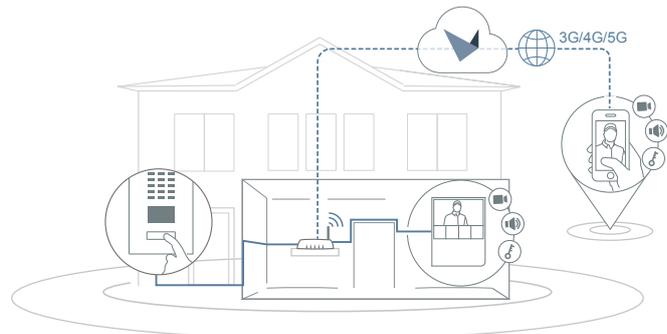

Autres exemples d'installations disponibles à la page 5

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GÉNÉRALITÉS

Concret	Polycarbonate, blanc Disponible en blanc et noir
Type d'installation	Montage en saillie, socle de table „A8003“ vendu séparément
Alimentation électrique	15 - 48 V DC (max. 15 W) ou Alimentation Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Poids	430 g
Connexions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)</li> <li>• Entrée numérique #1 (0 V, 0 A (NO)), par ex. pour un bouton d'appel d'étage</li> <li>• Entrée numérique #2, (0 V, 0 A (NO)), p. ex. pour un deuxième bouton d'appel d'étage</li> <li>• Relais de verrouillage bistable #1, max. 24 V DC/AC, 1 Ampère, p.ex. pour ouvre-porte électrique ou ascenseur</li> <li>• Relais de verrouillage bistable # 2, max. 24 V DC/AC, 1 Ampère, p.ex. pour ouvre-porte électrique ou ascenseur</li> <li>• Relais de verrouillage bistable # 3, max. 24 V DC/AC, 1 Ampère, p.ex. pour ouvre-porte électrique ou ascenseur</li> <li>• 15 - 48 V DC entrée (+, -), max. 15 W</li> </ul>
Consommation électrique	5 W
Conformités	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Dimensions	179,5 x 115 x 25 mm (H x L x P) 7,07 x 4,53 x 0,98 in (H x L x P)
Conditions de service	0 à +55°C / 32 à 131°F Humidité relative de l'air 0 % à 85 % (sans condensation)
Contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x Moniteur intérieur IP</li> <li>1x Support de montage</li> <li>1x Adaptateur RJ45</li> <li>1x Adaptateur secteur avec jusqu'à quatre adaptateurs nationaux (110 - 240 V AC à 15 V DC)</li> <li>1x Guide de démarrage rapide avec Passeport digital</li> <li>1x Manuel d'installation</li> <li>1x Petites pièces</li> </ul>
EAN	4260423860902
Garantie	Voir <a href="http://www.doorbird.com/fr/warranty">www.doorbird.com/fr/warranty</a>

### CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Configuration requise	<p>Appareil mobile : dernière version IOS pour iPhone/iPad, dernière version Android pour Smartphone/Tablette</p> <p>Internet : Connexion Internet haut débit fixe haute vitesse à large bande, DSL, câble ou fibre, optique, pas de socks ou de serveur proxy.</p> <p>Réseau : Réseau Ethernet avec DHCP</p>
Portiers vidéo supportés	N'importe quel portier vidéo IP DoorBird

### ÉCRAN

Dimension	Écran LCD couleur véritable 4"
Tactile	Oui, capacitif
Résolution	800 x 480 px
IPS	Oui

### AUDIO

Composants audio	Haut-parleur et microphone, réduction de bruit et d'écho (AEC, ANR)
Streaming audio	Bidirectionnel

### RÉSEAU




Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
WiFi	802.11 b/g/n 2.4 GHz

### MODULES SANS FIL INTÉGRÉS


WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

### ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES


Vendu séparément Voir [www.doorbird.com/fr/buy](http://www.doorbird.com/fr/buy)

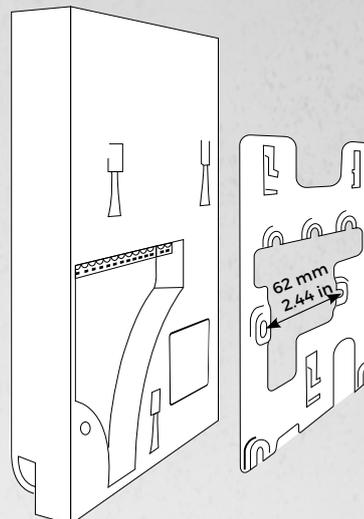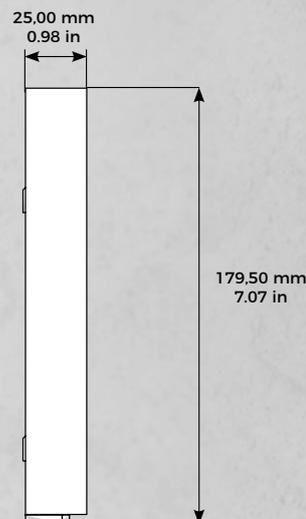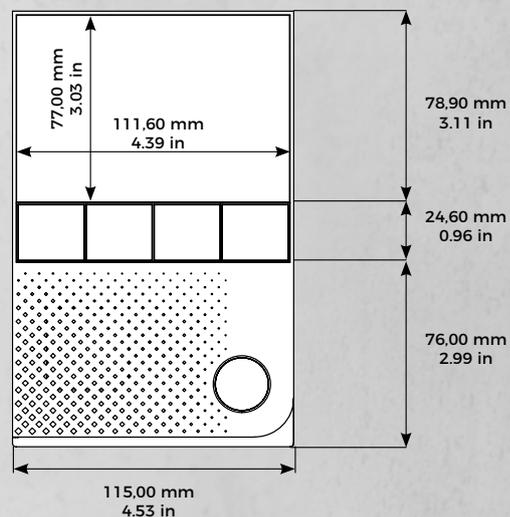


UN MONITEUR INTÉRIEUR PAR CÂBLE RÉSEAU

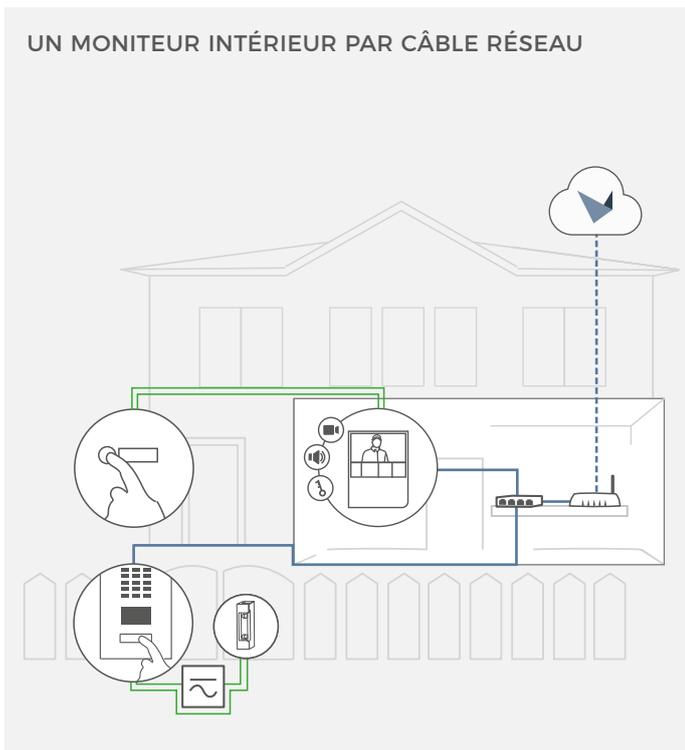


UN MONITEUR INTÉRIEUR PAR WIFI

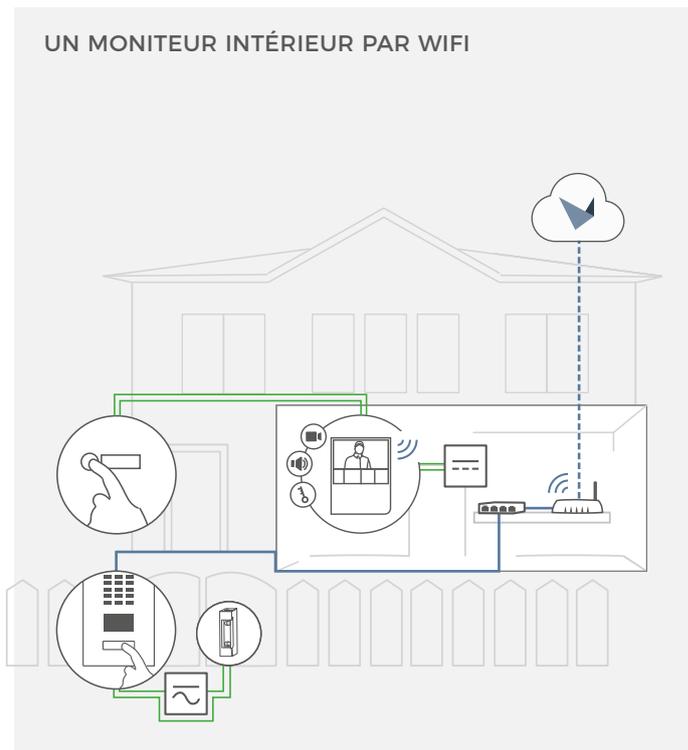

TROIS MONITEURS INTÉRIEURS PAR CÂBLE RÉSEAU

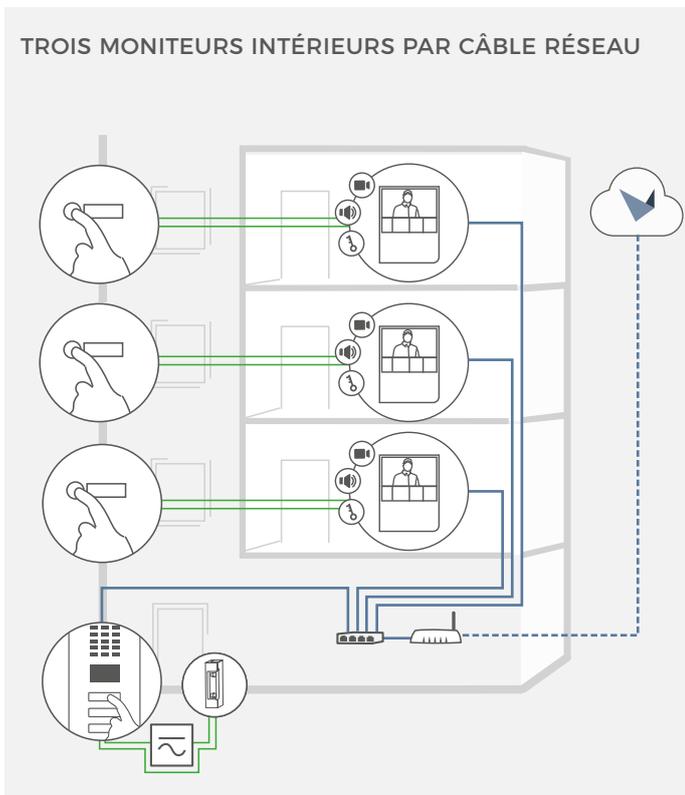

TROIS MONITEURS INTÉRIEURS PAR WIFI

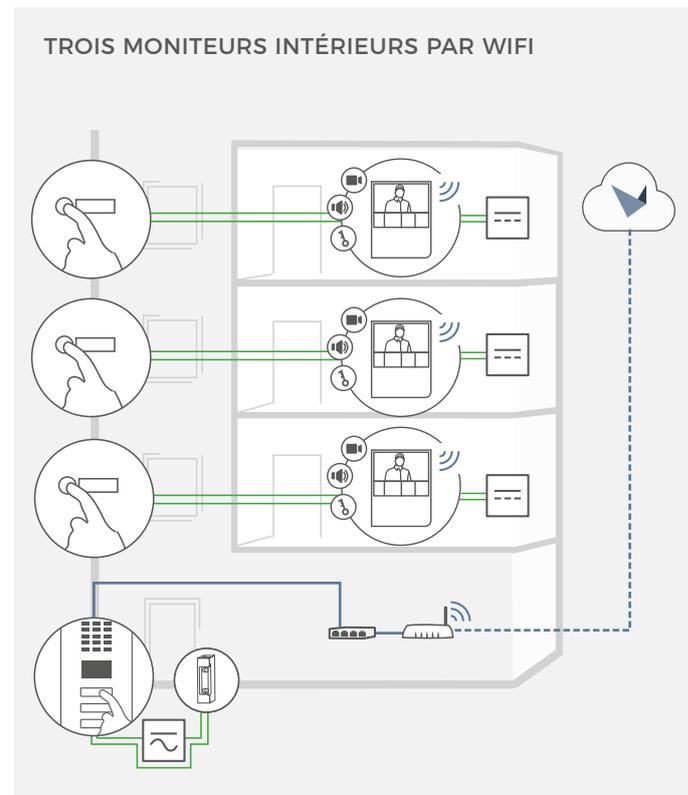

Bouton d'appel d'étage



Moniteur intérieur



Interphone vidéo IP DoorBird



Ouvre-porte électrique.  
Peut être contrôlé grâce à la commande de porte IP E/S DoorBird A1081 (relais de sécurité à distance)



Commutateur PoE (Power over Ethernet)



Routeur avec internet haute vitesse, DHCP



Alimentation séparée, 15 V DC, 1 A



Alimentation séparée, 12 V DC, 1 A

— Câble réseau

— Câble de sonnerie à 2 fils