


Ditec

OPEN YOUR WORLD

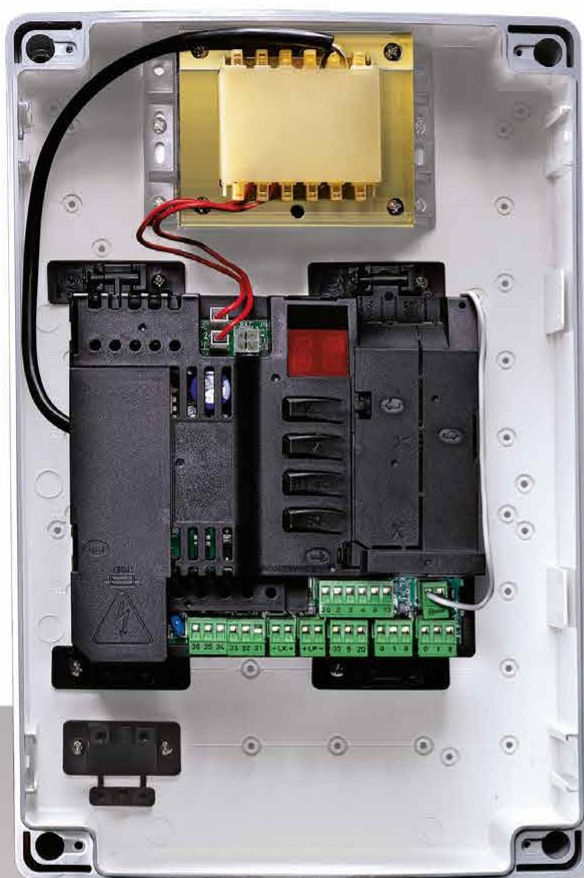

24 V
VIRTUAL
ENCODER

VEILIG

SETTING


VEELZIJDIG

NEW
CONCEPT

INNOVATIEF

Bedieningspaneel
voor 1 of 2
24 V-motoren
voor draaipoorten

Ditec LCU

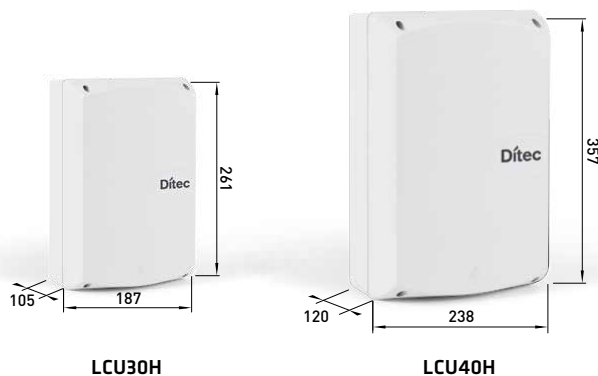

VOORNAAMSTE FUNCTIES VAN HET SYSTEEM

BESCHRIJVING	LCU30H	LCU40H
Bedieningspaneel	voor 1 of 2 24 Vdc-motoren met geïntegreerde radiodecoder en ontvangstmodule 433 MHz	voor 1 of 2 24 Vdc-motoren met geïntegreerde radiodecoder en ontvangstmodule 433 MHz
Verwisselbare ontvangstmodule 433MHz --> 868MHz	■	■
Netstroomvoorziening	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
Batterijen	■ (met optionele toebehoren)	■ (met optionele toebehoren)
Stroomvoorziening motor	24 Vdc / 2 x 6 A	24 Vdc / 2 x 12 A
Compatibele motoren	Ditec PWR25H, Ditec PWR35H, Ditec ARCBH, Ditec FACIL	Ditec PWR25H, Ditec PWR35H, Ditec PWR50H/HV/HR, Ditec ARCBH/1BH, Ditec FACIL, Ditec CUBIC, Ditec DOR
Stroomvoorziening toebehoren	24 Vdc / 0,3 A direct - 0,5 A max.	24 Vdc / 0,5 A direct
Elektrisch slot	■	■
Knipperlicht	24 Vdc	24 Vdc
Controlelampje geopend automatiseringssysteem	Gedeeld met het elektrische slot of het knipperlicht	■
Vorbereiding eindschakelaars	■	■
Virtuele Encoder (beheer van de snelheden en de vertragingen)	■	■
Instelling van de parameters	op display	op display
Remming / Vertraging	■	■
Zachte Start / Zachte Stop	■	■
Instelling bewegingstijd	■	■
Bediening opening	■	■
Bediening gedeeltelijke opening	■	■
Bediening sluiting	■	■
Bediening stop	■	■
Bediening stap voor stap	■	■
Dodemensbesturing	■	■
Instelbare automatische sluitingstijd	■	■
Automatisch beheer contact sluiting	■	■
Stopbeveiliging (noodstop)	■	■
Beveiliging tijdens sluiting (omkeer)	■	■
Functie veiligheidstest (voor zelfcontrolerende veiligheidsvoorzieningen)	■	■
NIO - Antivriessysteem	■	■
Green mode (verbruik tijdens stand-by <1 W)	■	■
Geïntegreerde gegevensregistratie (tellers en geschiedenis laatste alarmen)	■ (zichtbaar op het display)	■ (zichtbaar op het display en op PC met SW Amigo)
Uitgebreide gegevensregistratie op micro-SD (diepgaande registratie van elke gebeurtenis)	■	■ (zichtbaar op PC met SW Amigo)
Update FW door middel van USB / Micro-SD	■	■
Bedrijfstemperatuur	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C met actieve NIO)	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C met actieve NIO)
Beschermingsgraad	IP55	IP55
Afmetingen product (mm)	187x261x105	238x357x120