



KWALITEIT &
BETROUWBAARHEID



TIJDBESPARENDE
INSTALLATIE



EENVOUDIGE
LOGISTIEK

Ditec **DAS107PLUS**

Automatisering
voor commerciële
schuifdeuren
tot **160 kg**



TECHNISCHE GEGEVENS

DAS107PLUS	
Omschrijving	Automatisering voor schuifdeuren
Type aandrijving	Elektromechanische eenheid
Max gewicht deurpaneel	120 kg (1 vleugel) / 160 kg (2 vleugels)
Duurtest	1 M cycli
Reductiemotor	24 Vdc met encoder
Stroomtoevoer	100 ÷ 240 Vac, -10%/+10%; 50/60 Hz
Max nominaal vermogen	75 W
Hulpvoeding	0,64 A @ 24 Vdc
Open- en sluitsnelheid	1,0 m/s bi-part deur (verstelbaar)
Openhoudtijd	0-60 s (aanpasbaar)
Bedieningstemperatuur	-20°C / +50°C
Beschermingscategorie	IP20
Afmetingen (H x D x L)	120x140xL mm
Max bedieningslengte	5600 mm
Max vrije doorgang (met 50 mm overlapping vast/mobiel)	2715 mm (1 vleugel) 1370 mm x 2 (2 vleugels)


AANVULLENDE OPTIONELE APPARATUUR

Koppel fotocellen	■
Batterijpakket 12 V (nood)	■
Batterijpakket 24 V (back-up)	■
Beveiligingsvergrendeling gefaald	■
Veiligheidsvergrendeling (met hendel) gefaald	■


HOOFDFUNCTIES

Programmakeuzemodus	
- Automatisch	■
- Permanent open	■
- Gedeeltelijk gesloten	■
- Alleen uitgang	■
- Permanent gesloten	■
Automatisch terugkeer in geval van obstakel	■
Sleutelschakelaar	■
Constant sluitende druk	■
Zelflerend	■
Aanpassing parameters op display	■
Foutmelding op display	■

VLEUGEL VOOR GLAS

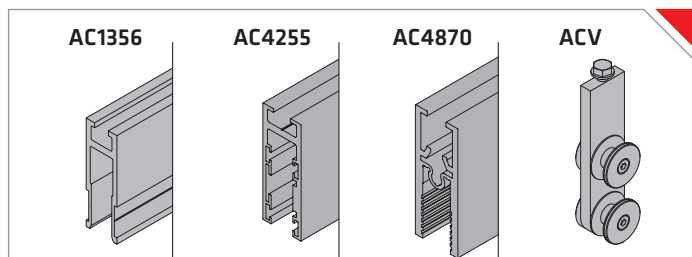

VLEUGEL MET OMLIJSTING

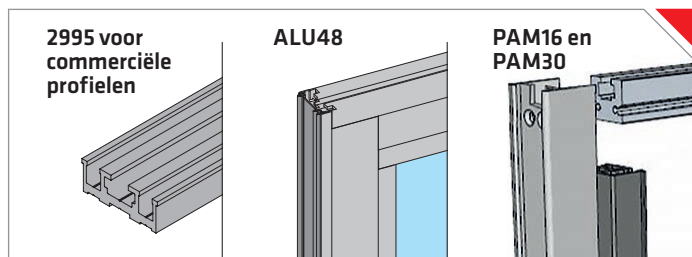

VOORBEELD INSTALLATIE

