


Ditec
OPEN YOUR WORLD



ELEGANT

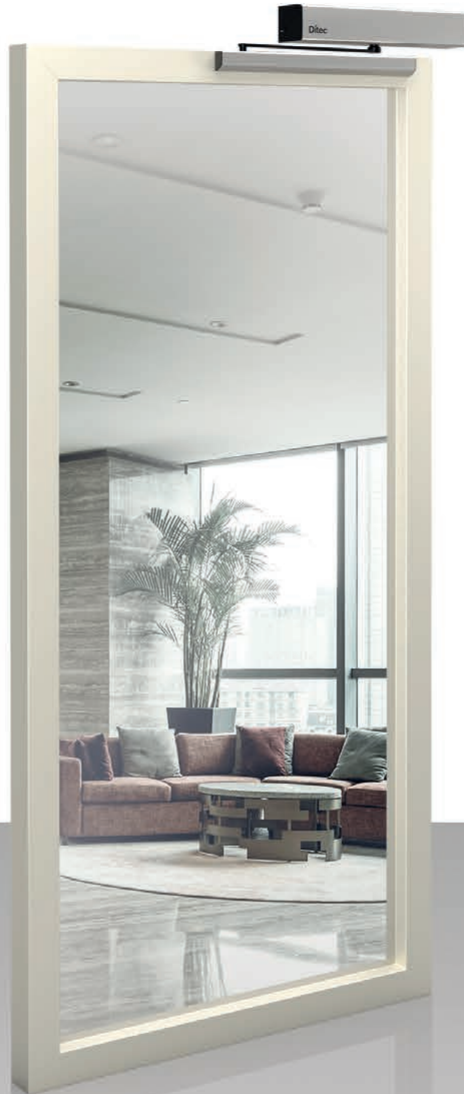

EENVOUDIGE
ASSEMBLAGE



VEELZIJDIG

Automatisering
voor draaideuren
van **79 mm** en
deurvleugel tot **110 kg**

Ditec **SPRINT**

TECHNISCHE KENMERKEN

SPRINT


Beschrijving	automatisering voor draaideuren
Opening	opening en sluiting met motor
Productafmetingen (HxDxL)	79x93x450 mm
Gewicht product (alleen besturingseenheid)	3,5 kg
Maximaal draagvermogen (zie gebruiksdiagram)	110 kg
Duurzaamheidstest	1 miljoen cycli
Aansturing van de slag	encoder
Elektrische voeding	230 Vac / 50-60 Hz (24 Vdc voor SPRINTL)
Nominaal vermogen	120 W
Hulpvermogen	300 mA - 24 Vdc
Elektromechanisch slot	12 Vdc max 1,2 A
Breedte deurvleugel	knikarm 550 - 1200 mm schuifarm 650 - 1200 mm
Openingshoek deurvleugel	100° met knikarm 110° met schuifarm
Openingstijd (0 - 90°)	3 - 6 s
Sluitingstijd (90° - 0°)	4 - 7 s
Pauzetijd geopende deur	0 ÷ 30 s
Bedrijfstemperatuur	-20° C / +55° C
Beschermingsniveau	IP30

HOOFDFUNCTIES

Automatische modus	■
Modus LOW ENERGY	■
Modus PUSH&GO	■
Modus Energy Saving	■
Geïntegreerde basiskeuzeschakelaar	■ (versie SPRINTV)
Sleutelschakelaar	■ optie (art. COMK*)
Keuzeknop	■ optie (art. COMH*)
Beheer gecontroleerde aanwezigheidssensor (conform EN 16005)	■ tijdens Sluiting optie tijdens Opening
Werking op batterijen	■ optie (SPRINTBAT)
Signaal van fout/alarm besturingseenheid	■ optie (SPRINTSET)

* niet beschikbaar: de functies "gedeeltelijke opening" en "nachtsluiting"

INSTALLATIEVOORBEELD

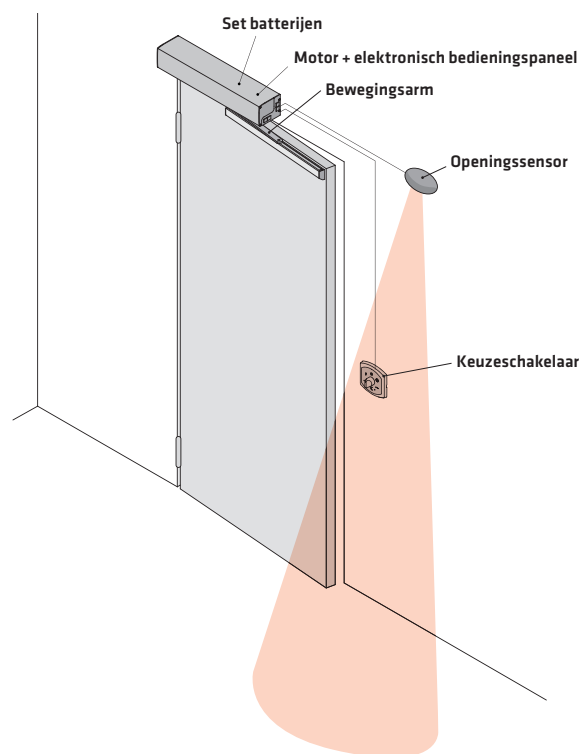

DITEC S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1
21040 Origgio (VA) • Italië

Part of ASSA ABLÖY

Tel +39 02 963911
Fax +39 02 9650314

info@ditecautomations.com
www.ditecautomations.com

Data Sheet - 06/2022
Ditec SPRINT