



ROBUSTE




SÛR



POLYVALENT

Barrières
automatiques
pour des ouvertures
jusqu'à **7,6 m**

Ditec **QIK**

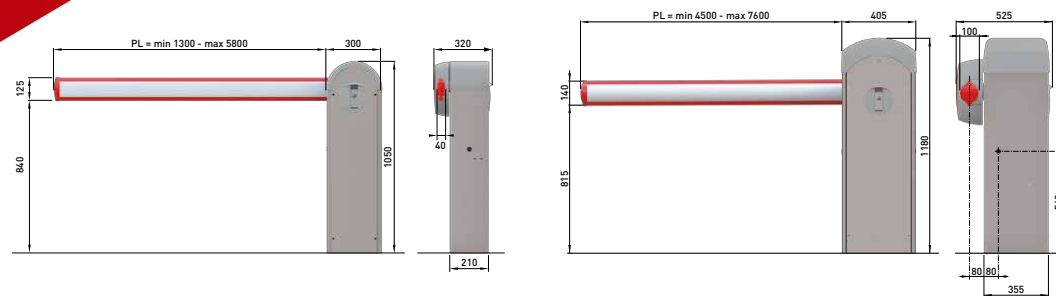

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	QIK 7EH	QIK 80EH
Barrières	jusqu'à 5,8 m	jusqu'à 7,6 m
Gestion de la course	encodeur	encodeur + fin de course
Longueur de la lisse jusqu'à	6 m	7,95 m
Lisse	elliptique	rond
Classe d'usage	très intensif	intensif
Intermittence	S2 = 60 min - S3 = 60%	S2 = 50 min - S3 = 50%
Tension d'alimentation	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50/60 Hz
Absorption	1 A	1,2 A
Couple	70 Nm	200 Nm
Temps d'ouverture et de fermeture	2 ÷ 6 s/90°	6 ÷ 12 s/90°
Déverrouillage pour ouverture manuelle	à clé	à clé
Température de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C (-35°C ÷ +55°C avec NIO activé, -10°C ÷ +50°C avec batteries)	
Indice de protection	IP 24D	IP 24D

PRINCIPALES FONCTIONS DE L'INSTALLATION

DESCRIPTION	QIK 7EH	QIK 80EH
Armoire de commande	réf. EL31R avec radio intégrée	réf. EL34 avec carte décodeur radio, intégrée *
Tension d'alimentation de secteur	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50/60 Hz
Batteries	■ (option)	■ (option)
Tension d'alimentation accessoires	24 Vcc / 0,3 A	24 Vcc / 0,5 A
Verrouillage électrique	24 Vcc / 1 A	24 Vcc / 1 A
Feu clignotant	24 Vcc	24 Vcc
Voyant portail ouvert	analogique	analogique
Éclairage intérieur	■	■
Pré-adaptation fin de course	■	■
Encodeur gestion des vitesses et ralentissements	■	■
Réglage de l'effort	automatique	automatique
ODS - Détection d'obstacles		■
Réglage de la vitesse	■	■
Freinage / Ralentissement	■	■
Réglage du temps de manoeuvre		
Commande d'ouverture	■ (avec interrupteur DIP)	■
Commande d'ouverture partielle	■	
Commande de fermeture	■	■
Fermeture automatique temporisée	■	■
Commande pas à pas	■	■ (avec interrupteur DIP)
Commande à action maintenue	■	■
Sécurité d'arrêt	■	■
Sécurité d'inversion	■	■
Fonction safety test	■	
Soft Start	■	
Fermeture immédiate après le passage	■	■
NIO - Système antigel	■	■
Indice de protection	IP 55	IP 55

*Remarque : ajouter la carte récepteur GOLR pour l'utilisation avec télécommande Ditec ZEN