

Ditec
OPEN YOUR WORLD



INNOVANT



POLYVALENT



PUISSANT

Automatisme
porte battant
hauteur **70 mm**,
pour vantail jusqu'à **450 kg**

Ditec **DAB305**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DAB305	
Description	automatisme pour portes battantes
Ouverture	ouverture et fermeture à moteur et/ ou à ressort
Dimensions produit (HxDxL)	70 x 175 x 840 mm
Poids produit	15 kg
Poids admissible (voir diagramme d'utilisation)	450 kg avec bras articulé 370 kg avec bras coulissant
Test de durée	1 million de cycles
Gestion de la course	encodeur
Tension	100 ÷ 240 Vca, -15%/+10%; 50/60 Hz
Puissance nominale	max 300 W
Puissance auxiliaire	700 mA - 24 Vcc
Serrure électromécanique	24 Vcc max 600 mA 12 Vcc max 1200 mA
Largeur maximale du vantail	bras articulé 500 - 1 600 mm (1 400 mm pour portes coupe-feu) bras coulissant 750 - 1 400 mm (même largeur pour portes coupe-feu)
Angle d'ouverture vantail	bras articulé 110° bras coulissant 110°
Temps d'ouverture (0 - 80°)	2,5 - 12 s
Temps de fermeture (90° - 10°)	4 - 12 s
Temps de refermeture automatique	0 - 30 s
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Degré de protection	IP20

© ASSA ABLOY

FONCTIONS PRINCIPALES

Carte de configuration ESE	■ (électroserrure, sélecteur, fonction feu)
Carte de configuration ESA	■ (détecteurs, état porte, alarmes)
Sélecteur de base intégré	■
Mode automatique	■
Mode ferme-porte	■
Mode Low Energy	■
Mode Power Assist	■
Mode PUSH&GO	■
Mode INVERSE	■
Mode DOUBLE ACTION	■ (en option)
Fonctionnement à batterie	■ (en option)
Gestion synchronisée double vantail	■ (en option)
Utilisation pour portes coupe-feu	■ DIN 18263-4, EN 1158, EN16005
Kit coupe-feu	■ (en option)
Unité de coordination	■ (en option)

EXEMPLE D'INSTALLATION

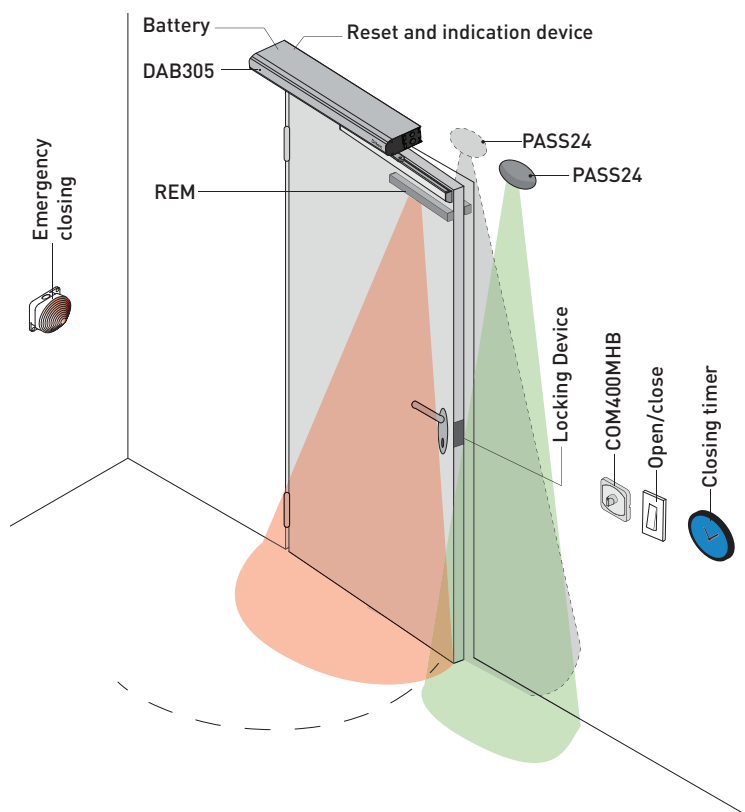

Cert. n. 0957/6

Ditec S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1
21040 Origgio (VA) • Italy

Part of ASSA ABLOY

Tel +39 02 963911
Fax +39 02 9650314

info@ditcautomations.com
www.ditcautomations.com

Data Sheet - 06/2022
Ditec DAB305